



VÝROBNÍ PROGRAM

Výroba elektrorozvaděčů, nerezových skříní, pultů a boxů

TEL: 558 357 687
M : 602 752 210
m : 731 078 024

Horst Herman s.r.o
Žihla 931
739 91 Jablunkov

obchod@horsthermann.cz
sulovsky@horsthermann.cz

Přehled výrobků

Rozvodnice nástěnná - **RNS**

Rozvodnice nástěnná nerezová – **RNSN**

Rozváděčové skříně **SR40, SR54**

Rozváděčové skříně nerezové **SRN40 a 54**

Datové rozvaděče:

- 19“ rozvodnice nástěnná jednoduchá hl.400mm plech.dveře -**19“ RNSP4**
- 19“ rozvodnice nástěnná jednoduchá hl.400mm sklo ve dveřích – **19“RNSS4**
- 19“ rozvodnice nástěnná dělená hl.500mm plech.dveře - **19“ RNSP5**
- 19“ rozvodnice nástěnná dělená hl.500mm sklo ve n dveřích - **19“ RNSS5**
- 19“ rozváděčová skříň svařovaná - **19“SDR**
- 19“ rozváděčová skříň montovaná – **19“SRM**

Domovní rozvaděče elektroměrové - **DRE**

Přístrojové pulty plechové – **PP**

Přístrojové pulty nerezové – **PPN**

Skřín pro stejnosměrný napájecí systém

OUTDOOR MINI – venkovní kabinet OUTDOOR

STANDARD

INDOOR – vnitřní provedení IP30


TRAFOSKRÍŇ - skříň pro suchý transformátor

Rozvodnice - spínané zdroje

Revizní dvířka Montážní

dvířka Větrací mřížky

venkovní rošty aj.

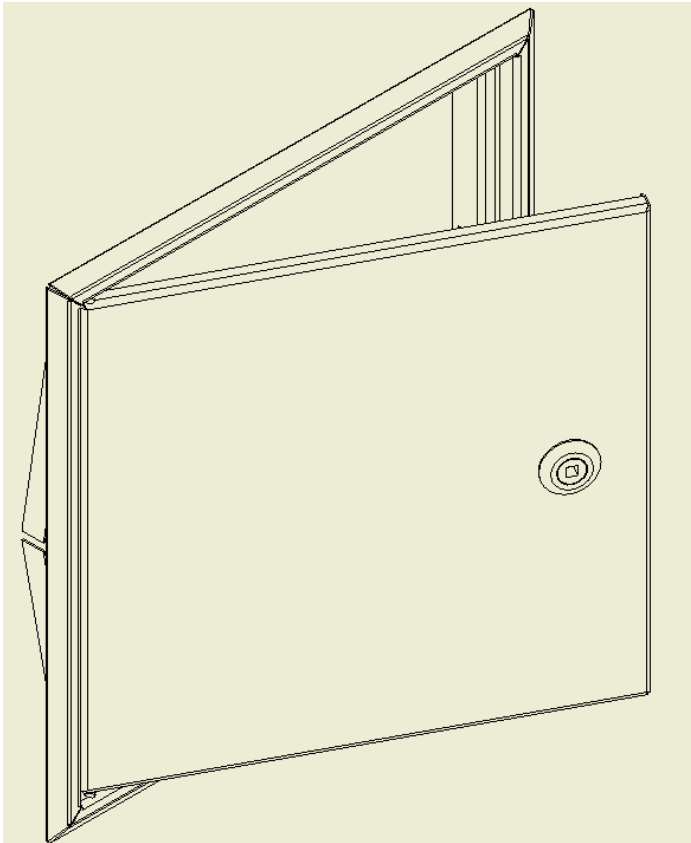

REVIZNÍ DVÍŘKA


Dvířka jsou určena do vnitřních prostorů.
 Vyrobená z plechu tl. 1,5 mm. Vnitřní čepy umožňují snadnou demontáž dvířek nebo záměnu dveří (levé, pravé).
 Zavírání pomocí zámku kombi půlměsíc. (Typ zámku lze na požádání změnit)
 nástřík komaxit. - bílý

| ŠÍŘKA | VÝŠKA |
|-------|-------|
| 200 | 200 |
| 250 | 250 |
| 300 | 300 |
| 400 | 400 |
| 500 | 500 |

MONTÁŽNÍ DVÍŘKA

Dvířka se používají jako otevírací kryt různých stavebních otvorů a šachet.
 Vyrobeny z plechu tl. 1 mm. Dvířka se vyndají a vyjmou z rámečku.
 Nástřík komaxit - bílý

| ŠÍŘKA | VÝŠKA |
|-------|-------|
| 150 | 200 |
| 150 | 300 |
| 200 | 250 |
| 200 | 300 |
| 300 | 300 |

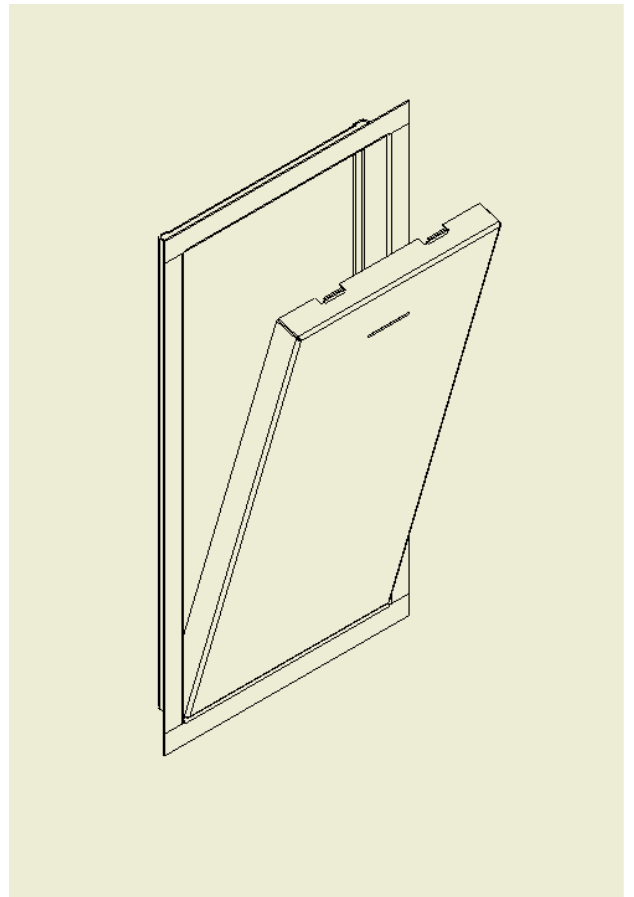



VĚTRACÍ MŘÍŽKY

Větrací mřížky k odvětrání malých místností.
Materiál plech, pozink, nerez – tl. 1,5mm
Nástřík komaxit – odstín dle požadavku
zákazníka.
Mřížky mohou být ploché nebo s prolisy.

| ŠÍŘKA | VÝŠKA |
|-------|-------|
| 150 | 150 |
| 250 | 150 |
| 300 | 200 |
| 300 | 90 |
| 360 | 150 |



VENKOVNÍ ROŠTY

Rošt pro venkovní použití vyrobený z pozinkovaného plechu tloušťky 2 mm vyráběny standardně v délce 0,5 m a 1 m. Délku je možné upravit dle požadavku zákazníka.

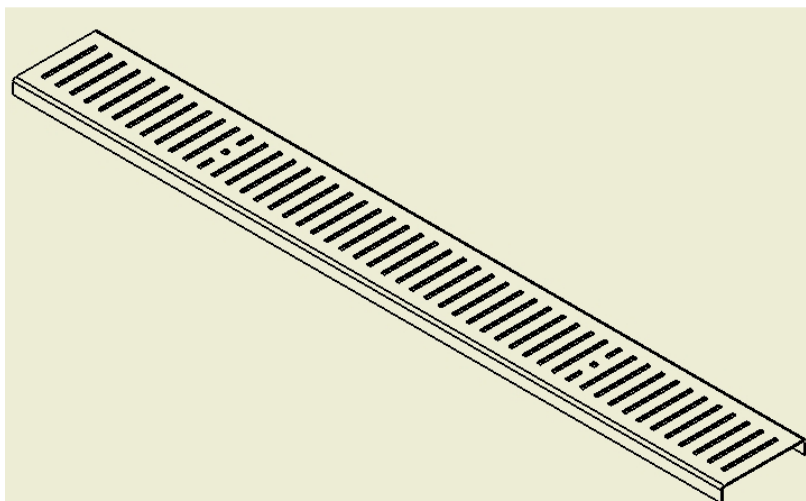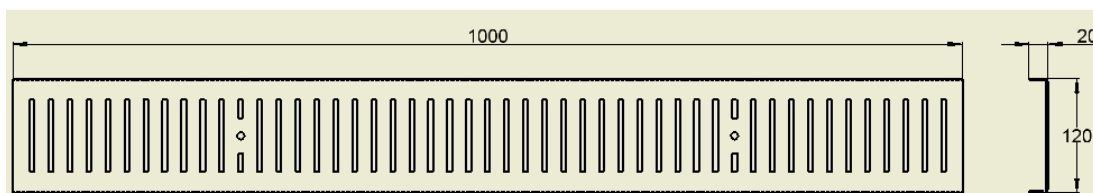

VENKOVNÍ ROŠTY

Rošt pro venkovní použití vyrobený z pozinkovaného plechu tloušťky 2 mm schopný odolat průjezdu automobilem vyráběny standardně v délce 0,5 m a 1 m. Délku je možné upravit dle požadavku zákazníka.

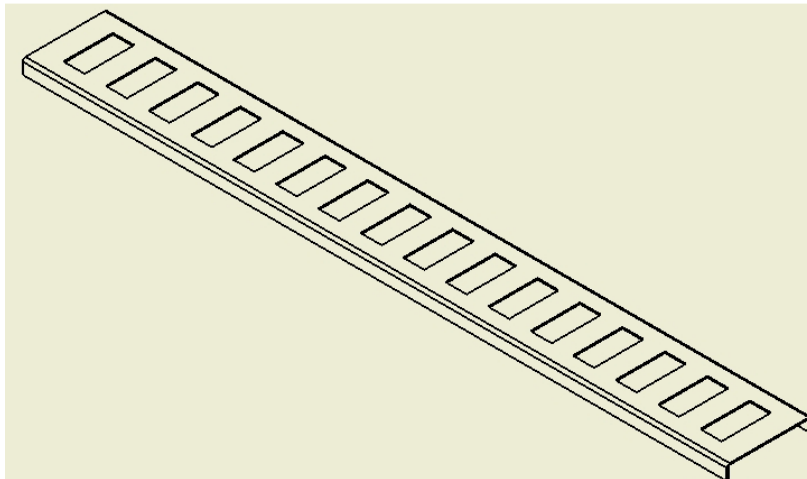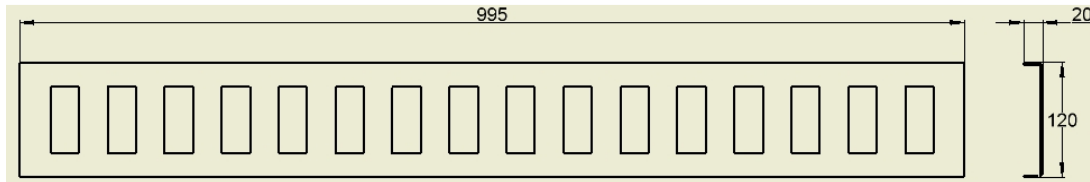

Větrací mřížky



Dveře na hl.uzávěr plynu

