



VÝROBNÍ PROGRAM

Výroba elektrorozvaděčů, nerezových skříní, pultů a boxů

TEL: 558 357 687
M : 602 752 210
m : 731 078 024

Horst Herman s.r.o
Žihla 931
739 91 Jablunkov

obchod@horsthermann.cz
sulovsky@horsthermann.cz

Přehled výrobků

Rozvodnice nástěnná - **RNS**

Rozvodnice nástěnná nerezová – **RNSN**

Rozváděčové skříně **SR40, SR54**

Rozváděčové skříně nerezové **SRN40 a 54**

Datové rozvaděče:

- 19“ rozvodnice nástěnná jednoduchá hl.400mm plech.dveře -**19“ RNSP4**
- 19“ rozvodnice nástěnná jednoduchá hl.400mm sklo ve dveřích – **19“RNSS4**
- 19“ rozvodnice nástěnná dělená hl.500mm plech.dveře - **19“ RNSP5**
- 19“ rozvodnice nástěnná dělená hl.500mm sklo ve dveřích - **19“ RNSS5**
- 19“ rozváděčová skříň svařovaná - **19“SDR**
- 19“ rozváděčová skříň montovaná – **19“SRM**

Domovní rozvaděče elektroměrové - **DRE**

Přístrojové pulty plechové – **PP**

Přístrojové pulty nerezové – **PPN**

Skříň pro stejnosměrný napájecí systém

OUTDOOR MINI – venkovní kabinet OUTDOOR
STANDARD

INDOOR – vnitřní provedení IP30

TRAFOSKŘÍŇ - skříň pro suchý transformátor

Rozvodnice - spínané zdroje



Revizní dvířka Montážní

dvířka Větrací mřížky

venkovní rošty aj.


Skříň pro stejnosměrný napájecí systém

Venkovní provedení, krytí IP54. Nerezová, svařovaná skříň (plechy tloušťky 1,5 mm). Skříň je opatřena krycí stříškou. Dveře dvoukřídlé (tl.1,5) s tříbodovými zámky. Na dveřní otvor je nasunuto profilové těsnění. Součástí skříně je demontovatelný, perforovaný podstavec. Vnitřní vybavení: police pevné, police výsuvné, 19" rám. Povrchová úprava nástřik komaxit.

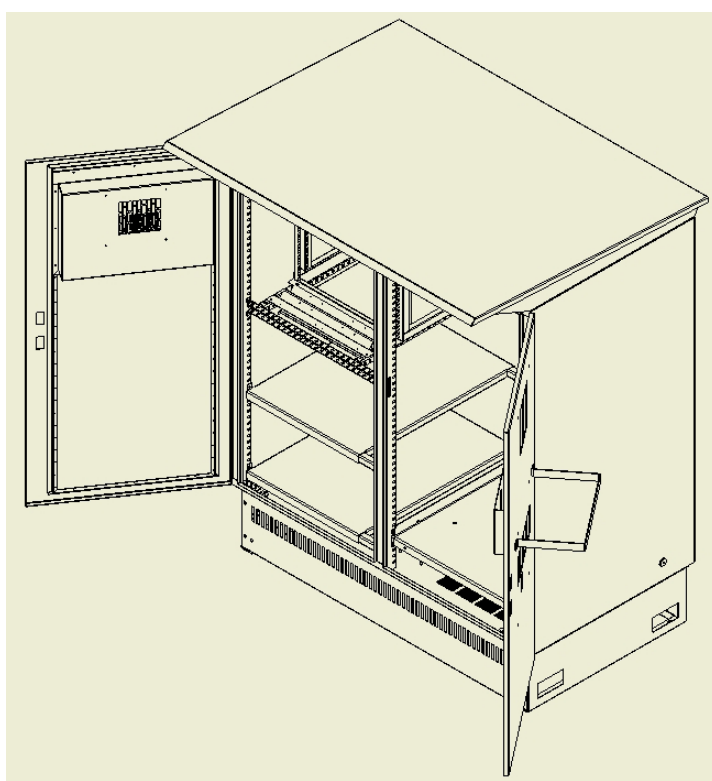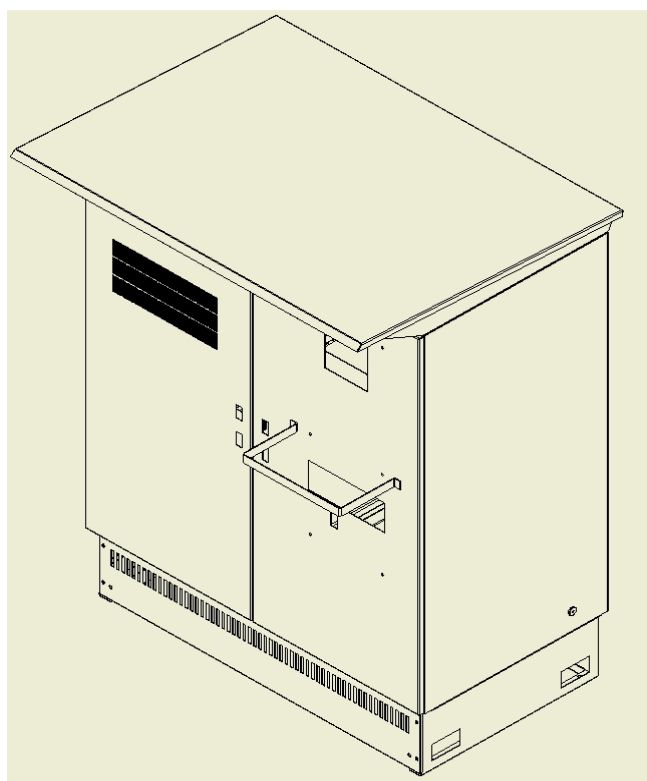


OUTDOOR MINI – venkovní kabinet

Vnitřní okruh IP54, vnější IP34. Nerezová svařovaná skříň z plechu tloušťky 1,5 mm. Dveře tl.1,5, vyztužené po obvodu. Zámek tříbodový. Dveře i odklopné víko jsou zajišťovány pomocí aretace. Součástí skříně je demontovatelný podstavec. Vnitřek skříně je vybaven 19" rámy či policemi dle požadavků zákazníka. Nástřík komaxit.

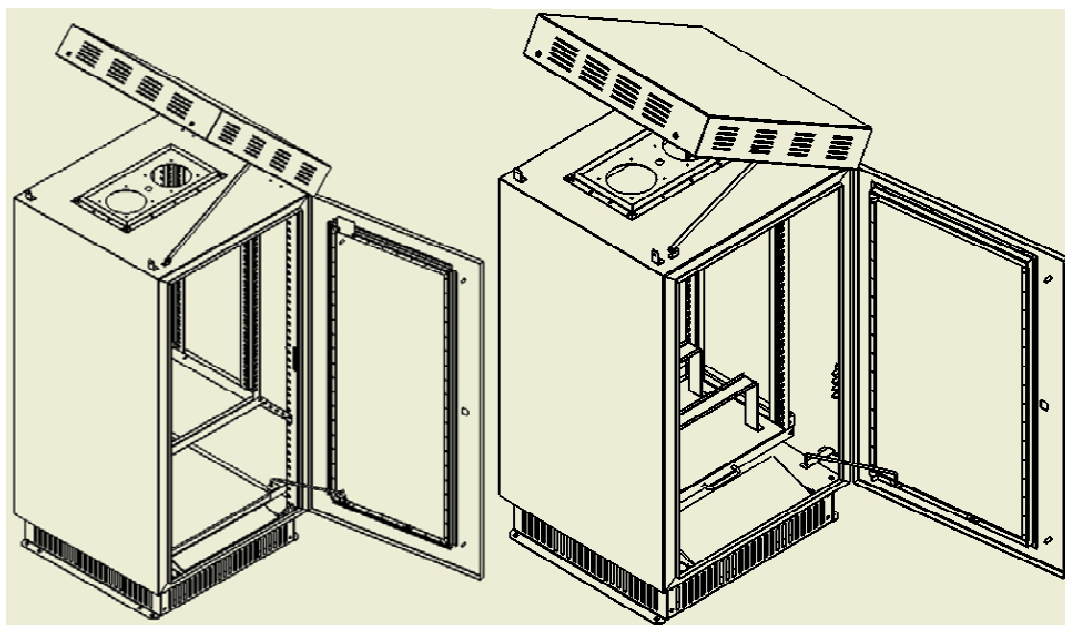


OUTDOOR STANDARD

Nerezová, svařovaná skříň, krytí IP54. Vyrobená z plechu tloušťky 1,5 mm. Na stropě je odklopný, perforovaný kryt pro ventilaci. Dveře dvoukřídlé s tříbodovým zámkem. Součástí skříně je odnímatelný, perforovaný podstavec. Skříň je vybavená 19" rámy a polici. Nástřík komaxit.

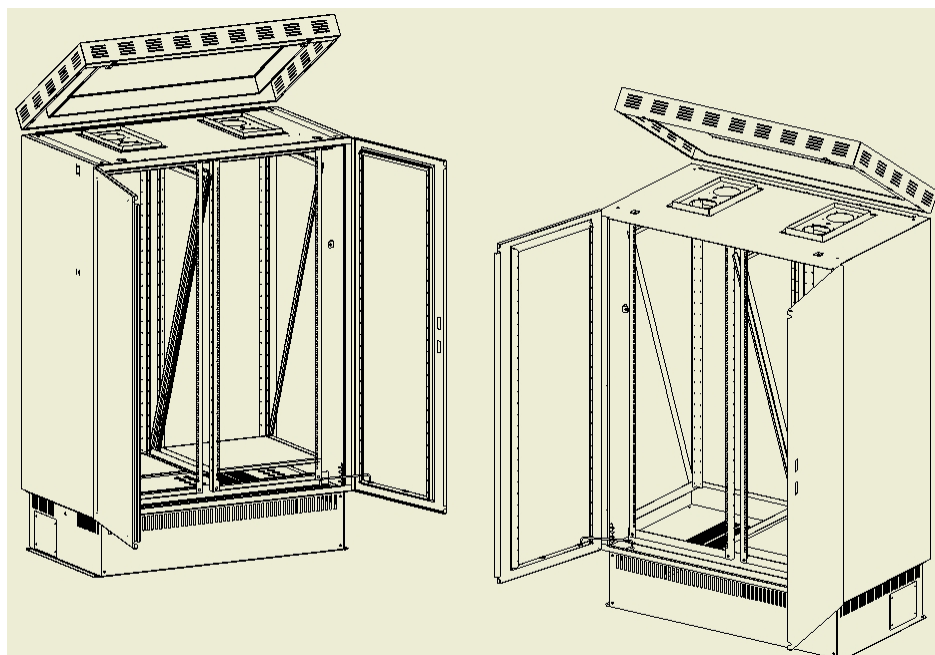

INDOOR – vnitřní provedení IP30


Skříň oceloplechová pro vnitřní použití (tloušťky plechu 2 mm). Skříň se skládá ze svařovaného rámu, odnímatelných bočních vík, šroubované zadní stěny, perforovaného víka a podstavce. Dveře prosklené. Vnitřek je vybaven zkráceným 19" rámem a polici. Nástřik komaxit.

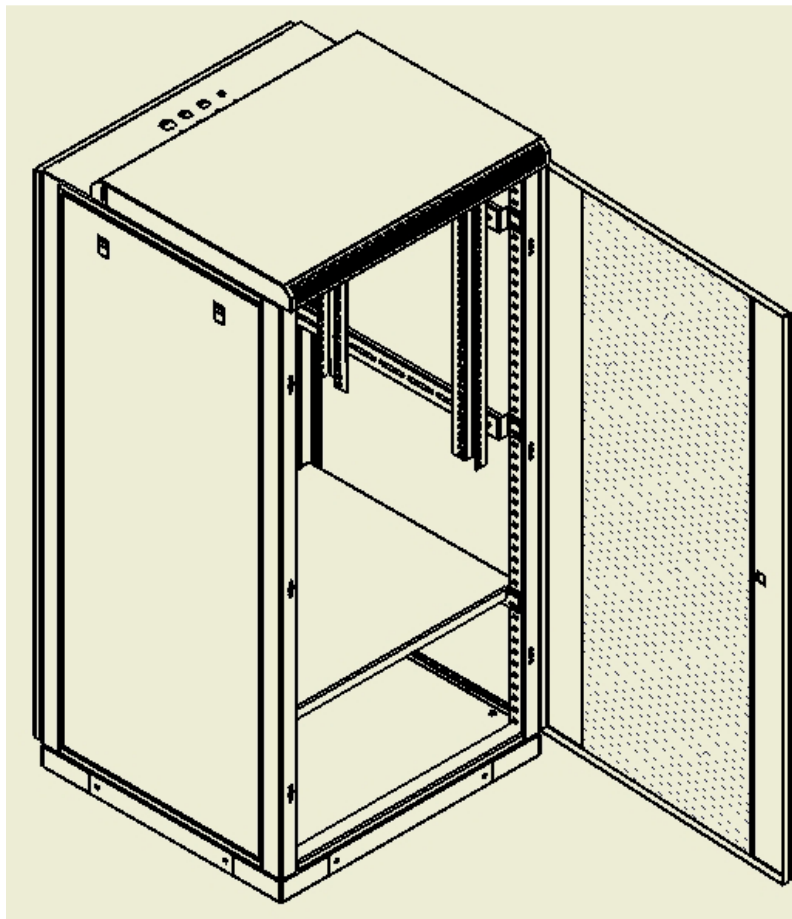

TRAFOSKŘÍŇ – skříň pro suchý transformátor



IP20,21,23,31,33,43

Oceloplechová skříň – mat. plech nebo pozink (tloušťka 2 mm). Celá konstrukce skříně je šroubovatelná. Krytí skříně je řešeno různým provedením větracích ploch. Středové díly s madly, jsou odnímatelné i po smontování skříně a slouží jako přístup ke trafu. Montáž skříně umožňuje transport k zákazníkům i v rozloženém stavu. Povrchová úprava komaxit.

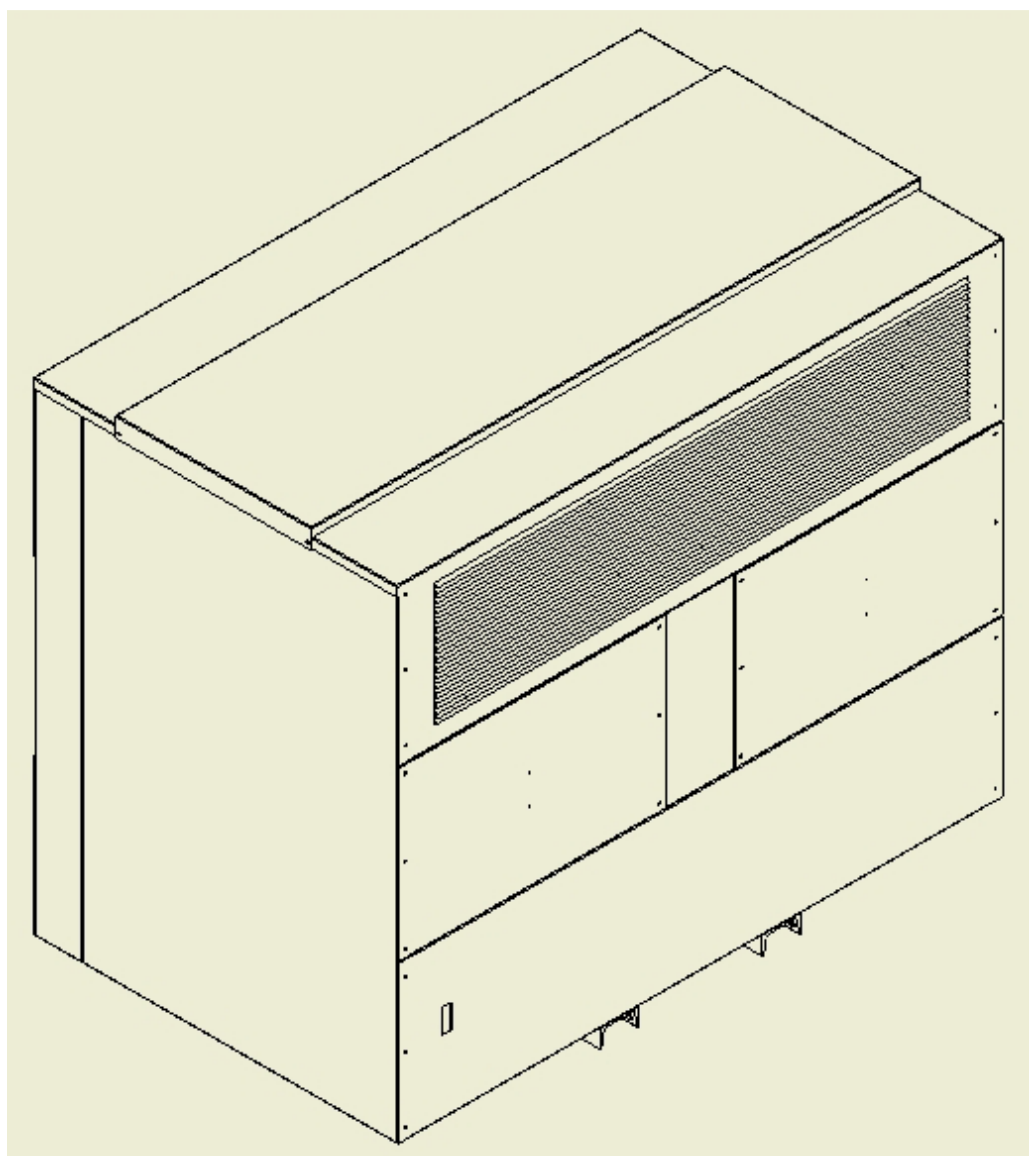

Rozvodnice – spínané zdroje

oceloplechová svařovaná rozvodnice z plechu tloušťky 1,5 mm. Vrchní díl je přišroubován, přední maska je odklopná. Pro povrchovou úpravu je možné použít nástřík komaxit ve stupnici RAL (standardně RAL 7032).

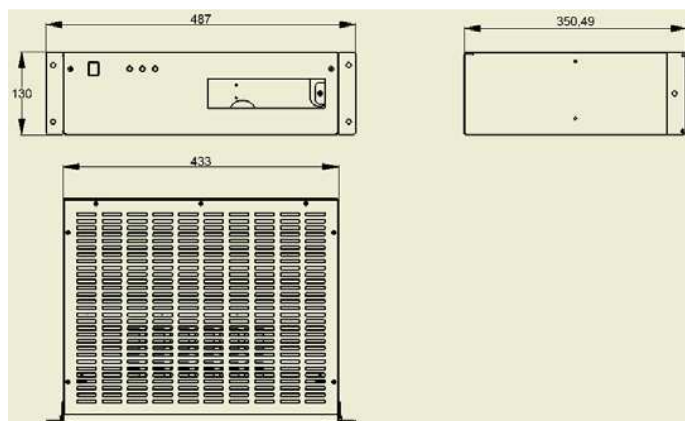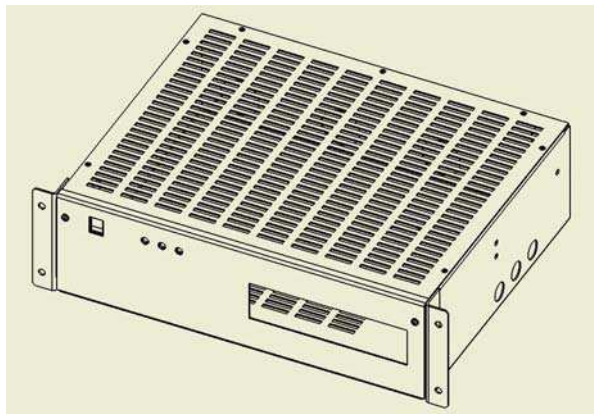

Rozvodnice- spínané zdroje

oceloplechová svařovaná rozvodnice z plechu tloušťky 1,5 mm. Vrchní díl je přišroubován, přední maska je odklopná. Pro povrchovou úpravu je možné použít nástřík komaxit ve stupnici RAL (standardně RAL 7032).

