



VÝROBNÍ PROGRAM

Výroba elektrorozvaděčů, nerezových skříní, pultů a boxů

TEL: 558 357 687
M : 602 752 210
m : 731 078 024

Horst Herman s.r.o
Žihla 931
739 91 Jablunkov

obchod@horsthermann.cz
sulovsky@horsthermann.cz

Přehled výrobků

Rozvodnice nástěnná - **RNS**

Rozvodnice nástěnná nerezová – **RNSN**

Rozváděčové skříně **SR40, SR54**

Rozváděčové skříně nerezové **SRN40 a 54**

Datové rozvaděče:

- 19“ rozvodnice nástěnná jednoduchá hl.400mm plech.dveře -**19“ RNSP4**
- 19“ rozvodnice nástěnná jednoduchá hl.400mm sklo ve dveřích – **19“RNSS4**
- 19“ rozvodnice nástěnná dělená hl.500mm plech.dveře - **19“ RNSP5**
- 19“ rozvodnice nástěnná dělená hl.500mm sklo ve n dveřích - **19“ RNSS5**
- 19“ rozváděčová skříň svařovaná - **19“SDR**
- 19“ rozváděčová skříň montovaná – **19“SRM**

Domovní rozvaděče elektroměrové - **DRE**

Přístrojové pulty plechové – **PP**

Přístrojové pulty nerezové – **PPN**

Skřín pro stejnosměrný napájecí systém

OUTDOOR MINI – venkovní kabinet OUTDOOR

STANDARD

INDOOR – vnitřní provedení IP30

TRAFOSKRÍŇ - skříň pro suchý transformátor

Rozvodnice - spínané zdroje

Revizní dvířka Montážní

dvířka Větrací mřížky

venkovní rošty aj.

DOPLŇKY K 19" ROZVADĚČŮM

Ventilátorové jednotky s termostatem:

VJ 02:



VJ 04:



Příklad
použití:



Dodávají se v černé barvě vč. montážní sady. Nastavení termostatu 0 – 60 °C.
Na přání lze dodat ventilátorové jednotky upravené pro umístění do stropu i na rám.

Zásuvková lišta:


RP 220V 05F: Zásuvková lišta s pěti zásuvkami a filtrem proti rušení.

RP 220V 06F: Zásuvková lišta s šesti zásuvkami a filtrem proti rušení.




Osvětlovací jednotka OJ01

- slouží k osvětlení vnitřku skříňe, je použita zářivka typu SB 110 o výkonu 1x10W.

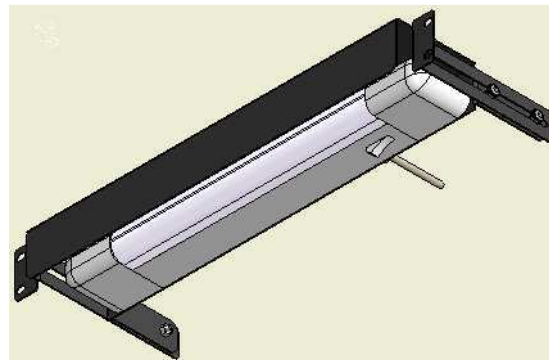

Příklad použití osvětlovací jednotky a zásuvkové lišty

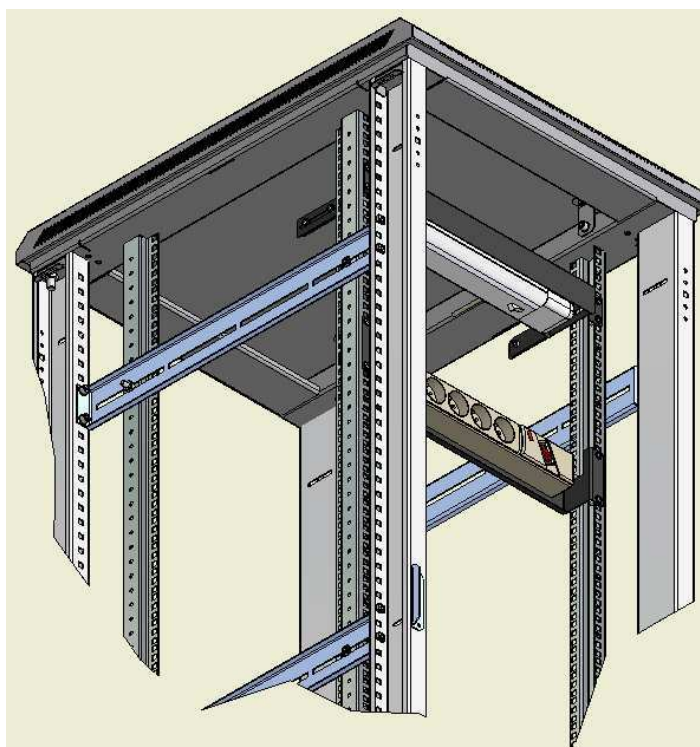

Sada MK6:

Skládá se z matice v kleci M6, šroubku M6x16 a plastové podložky.




Ukládací police


Dodávají se v černé práškové barvě odstín RAL 9005 vč. montážní sady.

Konzolová: výška 2U, hloubka 250 nebo 450 mm, uchycení na přední vertikální lišty.

UP 2U–250 mm

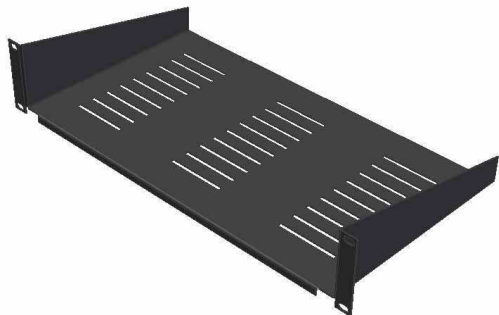


UP 2U–450 mm

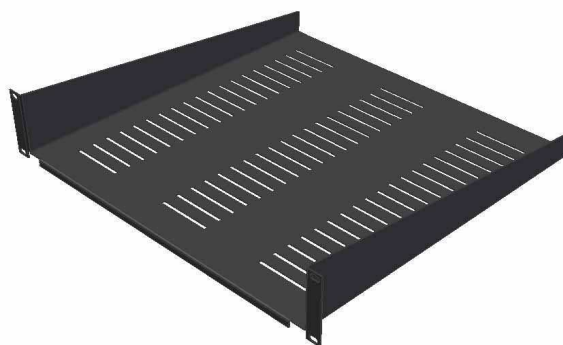


Pevná: výška 1U, hloubka 510 nebo 650 mm, uchycení na všechny 4 vertikální lišty.

UP 1U–510 mm

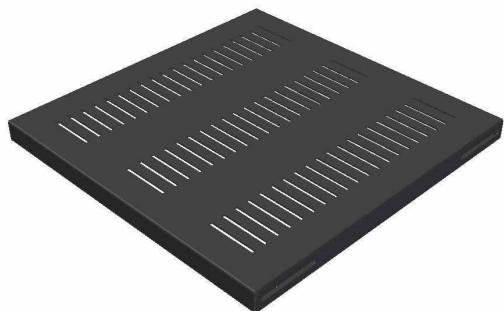

UP 1U–650 mm

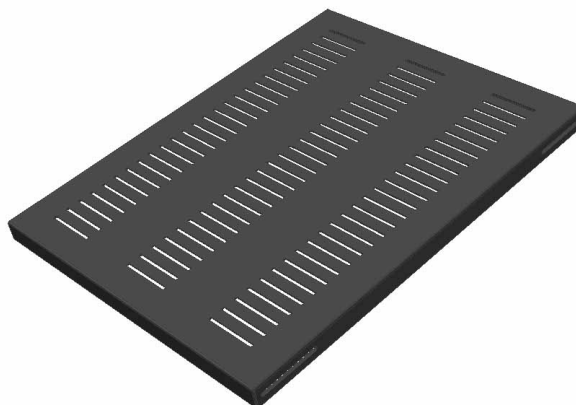

Pevná pro větší zatížení: výška 1U, hloubka 510 nebo 650 mm, pevnostně zesílené, zatížení 50 kg.

UP 1U–510mm/50kg

UP 1U–650mm/50kg

Výsuvná UPV 01: pro instalaci klávesnice (příp. myši) do rozvaděče

Výška 1U, hloubka police je max. 450 mm, max. vysunutí je 350 mm.